


Sickerpackung für Über- und Unterflurhydranten

Typ SP-K 80 (kurze Bauform):

- Einteilige Sickerpackung für Über- und Unterflurhydranten DN 80
- Geeignet für den Freiraum der Entleerungsstelle an Unter- und Überflurhydranten im Erdreich
- Kapazität 6 Liter
- aus Kunststoff (Polypropylen), 100 % recyclebar,
- Drainagefleece aus Feststoff abweisendem Gewebe nach EN 13252, verhindert Einwachsen von Wurzelwerk und Versandungen im Entleerungsraum
- Drainagefleece am Klippsystem fest angebracht, verstärkt durch Gummibespannung an der Falz zwischen den Hälften, Fixierung oben durch Universal-Schnellbinder
- 2-faches Klippsystem für einfache und schnelle Montage und Demontage

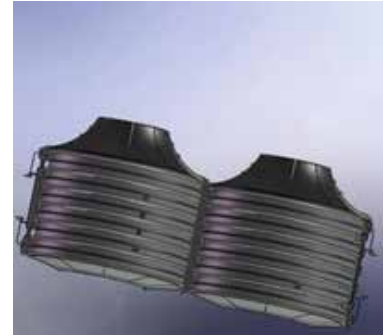

Maße:

Höhe = 235 mm

Außendurchmesser = 265 mm

Typ SP-L 80 und SP-L 100 (lange Bauform):

- Einteilige Sickerpackung für Über- und Unterflurhydranten DN 80 und DN 100
- Geeignet für den Freiraum der Entleerungsstelle an Unter- und Überflurhydranten im Erdreich.
- Kapazität 12 Liter
- aus Kunststoff (Polypropylen), 100 % recyclebar,
- Drainagefleece aus Feststoff abweisendem Gewebe nach EN 13252, verhindert Einwachsen von Wurzelwerk und Versandungen im Entleerungsraum.
- Drainagefleece am Klippsystem fest angebracht, verstärkt durch Gummibespannung an der Falz zwischen den Hälften, Fixierung oben durch Universal-Schnellbinder.
- 3-faches Klippsystem für einfache und schnelle Montage und Demontage



Maße:

Höhe = 400 mm

Außendurchmesser = 265 mm