Sonder-Wandhydrant
mit formstabilem Schlauch, Typ F ähnlich DIN 14461-1 / DIN EN 671-1
zur Erstbrandbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr

Typ AM-621/RO

Aufputzschrank Bauart C 1000 x 1000 x 290 mm

zur Aufnahme von 30 m Haspelschlauch 1“, einem 12 kg Feuerlöscher und einem Handfeuermelder

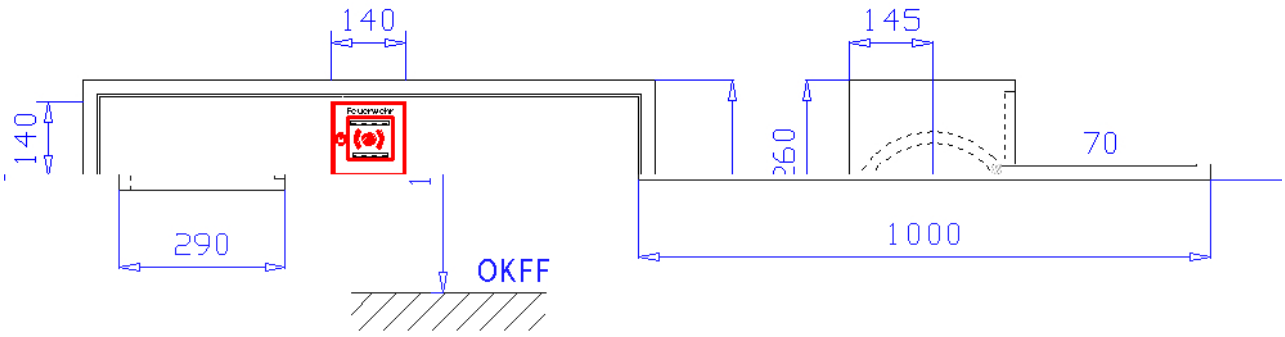

STEIN Aufputzschrank Bauart C 1000 x 1000 x 290 mm (Breite x Höhe x Tiefe) nach DIN 14461-1. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.
Mit Schlauchtrommelhalterung, seitlich abgeschottetes Fach zur Aufnahme eines 12 kg Handfeuerlöschers. Oben im Feuerlöscherfach verstellbarer Winkel zur Montage eines Handfeuermelders mit entsprechendem Ausschnitt (140 x 140 mm) in der Tür. Wasseranschluss Ø 70 mm - Bauart RS (rechts - Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen.
Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.
Rollladentür aus stabilem Aluminiumprofilen grau Beschichtet mit seitlichen Führungsschienen, oberhalb mit abschraubbarer Blende.

Zubehör:

1 Stück Wasserführende Schlauchtrommel nach DIN EN 671-1 mit CE-Zulassung
bestehend aus zwei gepressten Scheiben Ø 600 mm und einer Hülse Ø 220 aus verzinktem Stahlblech, rot RAL 3001 pulverbeschichtet. Alle wasserführenden Teile aus Messing, Schlauchtrommel inkl. Trommelarm zum Ausschwenken der Trommel um 240° und 1 m Verbindungsschlauch mit abgew. C-Kupplung aus Messing zur Montage am Schlauchanschlussventil. Schlauchtrommel auswechselbar.
Kompl. mit 30 m Haspelschlauch nach DIN EN 694 DN 25 (1“). Schlauch eingebunden und aufgehaspelt sowie EN-Strahlrohr nach DIN 671-1 stufenlos schaltbar von „Zu“ über „Sprühstrahl“ zu „Vollstrahl“ eingepresst.
1 Stück Schlauchanschlussventil 2“ nach DIN 14461-3 aus Messing mit C-Festkupplung aus Messing
1 Stück Montagemutter 2“ aus Messing nach DIN 14461-5
1 Stück Montagewinkel für Handfeuermelder mit Schlossschrauben, U-Scheiben und Muttern im Schrank vormontiert
1 Stück Bedienungsanleitung „Wandhydranten mit formstabilem Schlauch“ als Selbstklebefolie
1 Stück Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie
1 Stück Piktogramm „Feuerlöscher“ als Selbstklebefolie
1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Schlauchhaspeln mit 35m 1“-Schlauch ähnlich DIN EN 671-1 (auch andere Längen)
- Schränke in geringerer Tiefe, wobei dies bedeuten könnte, dass weniger Schlauch in die Schränke passt
- Schrank aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Grenztasteranbausatz, zur Ansteuerung einer FES oder Druckerhöhungsanlage