


Sonder-Wandhydrant
mit formstabilem Schlauch, Typ F ähnlich DIN 14461-1 / DIN EN 671-1
 zur Erstbrandbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr

Typ TT-84

Aufputzschrank Bauart C 1100 x 1200 x 250 mm

Schaum-Wasser-Hydrant zur Aufnahme von 30 m C-Flachschlauch, 40 l Schaummittel und Zubehör

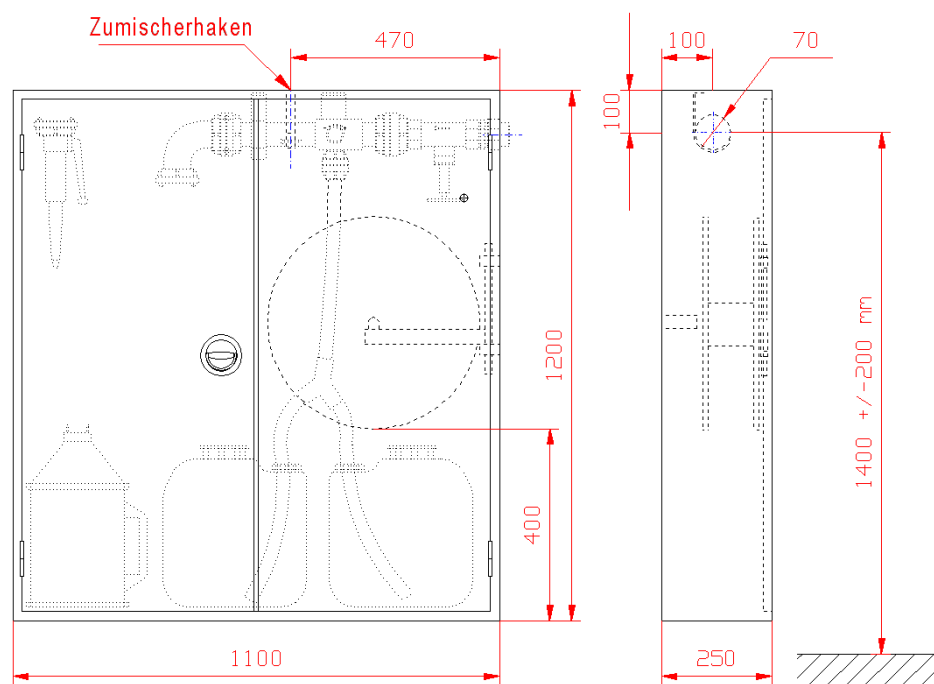

STEIN Aufputzschrank Bauart C 1100 x 1200 x 250 mm (Breite x Höhe x Tiefe) ähnlich DIN 14461. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Vier Montagebohrungen in der Rückwand.

Mit Schlauchhaspel zur Aufnahme von einer Länge C-Flachschlauch, dahinter Dorn zur Aufnahmeeiner weiteren Länge. Wasseranschluss Ø 70 mm - Bauart RS (rechts - Seitenwand), wie abgebildet, auf Wunsch auch andere Positionen.

Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Zwei gleichgroße Türen, doppelt gekantet, aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech. Versenkt liegendem Ringdrehgriff, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebstangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür angeschlagen mit Fitschen, 180° öffnend.

Zubehör:

- | | |
|------------|--|
| 1 Stück | Muffenabsperrentil DN 50, am Eingang Montagemutter 2" aus Messing und am Abgang C-Knaggeteil aus Alu |
| 1 Stück | Zumischer Z2 beidseitig mit C-Storz-Kupplung |
| 1 Stück | Doppel-Saugschlauch 1,8 m mit D-Storz-Kupplung und Y-Stück |
| 1 Stück | Krümmter 90°, DN 50, PN 16 Eingang C-Storz-Kupplung drehbar, Ausgang C-Storz-Kupplung |
| 1 Stück | CM-Mehrzweckstrahlrohr nach DIN 14365 mit C-Kupplung aus Alu |
| 1 Stück | Schwerschaumrohr S2 mit Absperrung und C-Kupplung |
| 2 Behälter | Mehrbereichsschaummittel 20 kg |
| 2 Länge | C42-Flachschlauch 30 m mit 2 C-Kupplungen nach DIN 14818 |
| 1 Stück | Bedienungsanleitung „Schaum-Wasser-Hydrant“ als Selbstklebefolie |
| 1 Stück | Piktogramm „Feuerlöschschlauch“ als Selbstklebefolie |
| 1 Stück | Installations- und Bedienungsanleitung für Wandhydranten Typ F |

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ