


## Zweiteilige Untergestelle

Typ 2-UG

+ Maßangabe (Höhe x Tiefe)

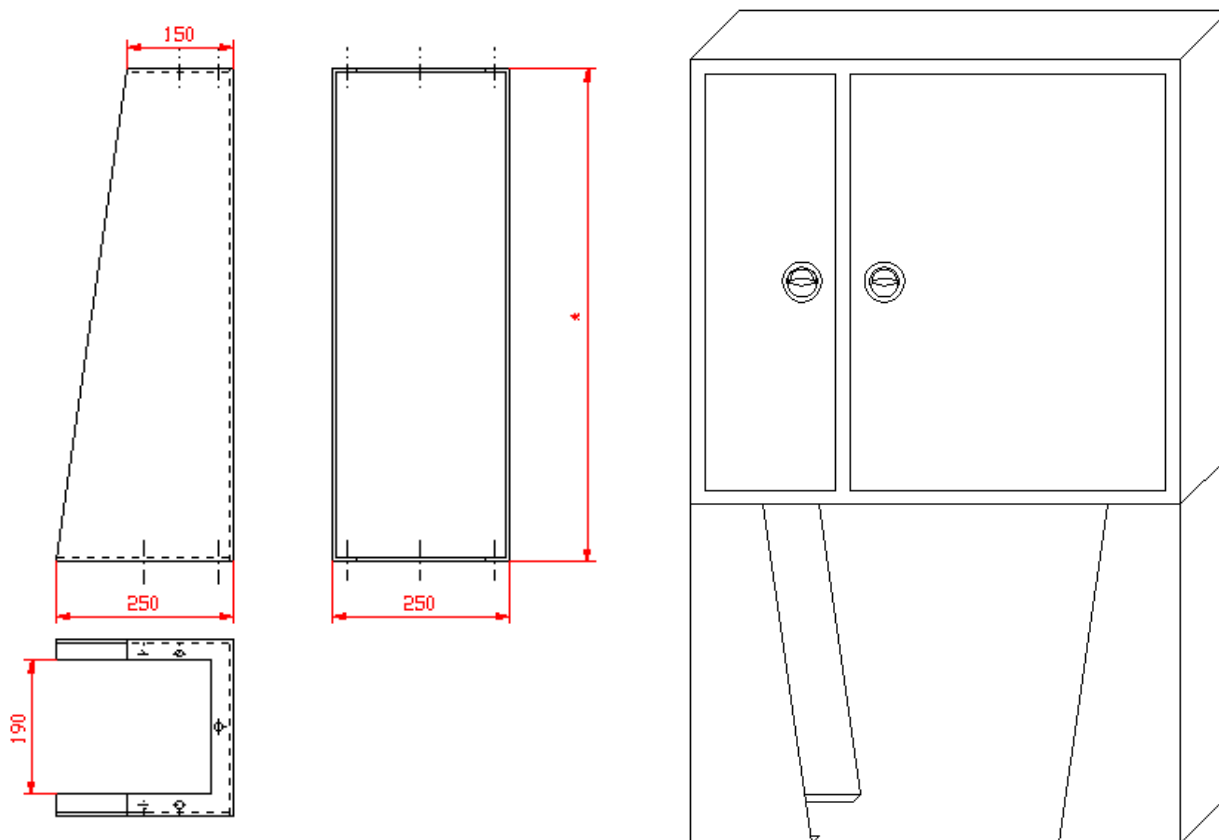

Das Zweiteilige-Untergestell ist zur wandunabhängigen Aufstellung von Schränken vorgesehen. Zwei aus verz. Stahlblech, U-förmig gekantete Gestelle, in ansprechendem Design die links und rechts unter dem Schrank montiert werden.

Der Schrank liegt auf einem gekanteten Rand des Untergestelles auf und wird mit diesem bauseits verschraubt. Unten am Untergestell ist ebenfalls ein gekanteter Rand der mit dem Boden zu verschrauben ist.

Die Tiefe ist abhängig vom Schrank. Die Höhe ist abhängig von den Einbauten im Schrank.

Die DIN 14461 gibt bestimmte Einbauhöhen bei der Montage von Wandhydranten vor. So muss das Schlauchanschlussventil nach DIN 14461-1 in einer Höhe von 1400 mm +/- 200 mm installiert werden. Für die Montage eines Handfeuermelders gelten die gleichen Vorgaben. Die Einspeisearmatur muss nach DIN 14461-4 in einer Höhe von 800 +/- 200, die Schlauchanschlussarmatur nach DIN 14461-5 in einer Höhe von 1200 mm +/- 400 mm liegen. Bei der Wahl des Untergestells sind diese Einbauhöhen zwingend zu beachten.

Weiter ist darauf zu achten, ob das Gestell auf dem Fertigfußboden montiert wird, da sonst eine entsprechende Höhen-Zugabe einzukalkulieren ist.

Wir bieten Standardgestelle in den Höhen 400, 500, 600, 700 mm und in den Tiefen 250, 220 und 140 mm an.

Gestell - lichtgrau RAL 7035 grundiert - **pulverbeschichtet**  
(gegen Aufpreis rot RAL 3001 lackiert - **pulverbeschichtet**)

Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Gestell aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Gestell in Sonderpulverbeschichtung nach RAL