


# Schutzschrank für Löschwasser-Einspeisearmatur

zum Anschluss an Steigleitung „trocken“ nach DIN 14462-2  
zur Löschwassereinspeisung durch die Feuerwehr

## Typ A-030/ST-Do


Aufputzschrank Bauart C zur freien Aufstellung 1260 x 1100/1150 x 350 mm

zur Aufnahme von zwei Einspeisearmaturen zum Rohrleitungsanschluss von unten (stehende Ausführung)

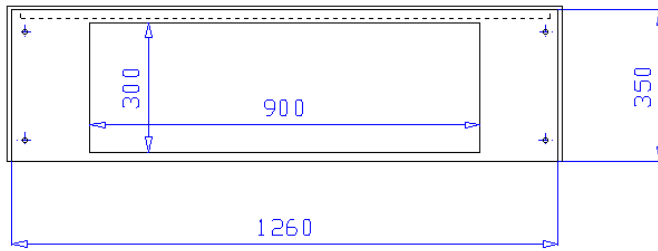

**Achtung!**

**Neue Abmessungen  
gem. DIN-14461-2  
vom September 2009**

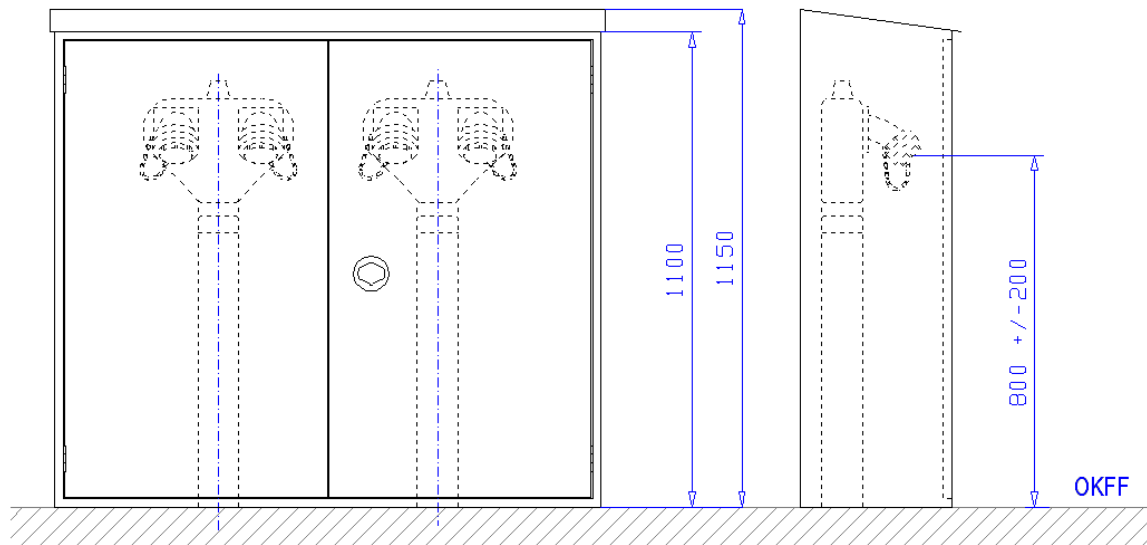

STEIN Aufputzschrank Bauart C 1260 x 1100/1150 x 350 mm (Breite x Höhe x Tiefe) nach DIN 14461-2. Aus 1 mm verzinktem Stahlblech gekantet und verschweißt, frontseitige Stöße verschweißt und verschliffen. Belüftung über Türspalt. Wasseranschluss von unten, Schrank ohne Boden mit umlaufender Umkantung zur Befestigung.

Grau RAL 7035 pulverbeschichtet, gegen Mehrpreis endlackiert - rot RAL 3001 pulverbeschichtet -.

Zwei gleichgroße Türen doppelt gekantet aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech mit versenkt liegendem Feuerweherverschluss nach DIN 14925, Oberfläche poliert, von hinten verschraubt, mit 3-Punkt-Getriebestangenverriegelung und Bohrungen für Plombendraht. Tür rechts angeschlagen mit Edelstahlscharnieren, 180° öffnend.

### Zubehör:

- 2 Stück Einspeisearmaturen für Steigleitung "trocken" nach DIN-14461-4 zum Rohrleitungsanschluss von unten (stehende Ausführung) mit Montageverschraubung G3. Zwei 45° gekrümmte Eingänge mit aufgeschraubten B-Festkupplung aus Messing ermöglichen knickfreien Anschluss der Schläuche. Zum Schutz vor Verschmutzung zwei B-Blindkupplungen aus Messing mit Kette. Eingänge mit federbelasteten Rückschlagventilen. Entwässerungsablauf blindgesetzt.
- 1 Stück B/C Kupplungsschlüssel
- 1 Stück Bedienungsanleitung „Löschwasser-Einspeiseeinrichtung“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Schild „Löschwassereinspeisung“ als Selbstklebefolie
- 1 Stück Installations- und Bedienungsanleitung für Löschwasser-Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen

### Auf Wunsch, gegen Mehrpreis:

- Türen angeschlagen mit Doppelgelenkscharnieren, von außen nicht sichtbar, einstellbar und 180° öffnend mit Tür verschraubt.
- Schrank und Türen aus Edelstahl 1.4301 geschliffen Korn 240
- Schrank und Türen in Sonderpulverbeschichtung nach RAL
- Türen aus Plexi- oder ESG-Glas mit Griffloch und Magnetzuhaltung, angeschlagen mit Spezial-Glasbauscharnieren.
- Schwenkhebelverschluss zum bauseitigen Einbau eines Profilzylinders
- Elektromagnetische Wandhydrantenverriegelung zur Absicherung gegen Vandalismus, angesteuert über Handfeuermelder bzw. BMZ.